


## PÅFYLDNINGSAGGREGAT FILTERMATERIALER

- LETTERE PÅFYLDNING AF FILTERMATERIALER
- REDUCERER STØV PROBLEMER

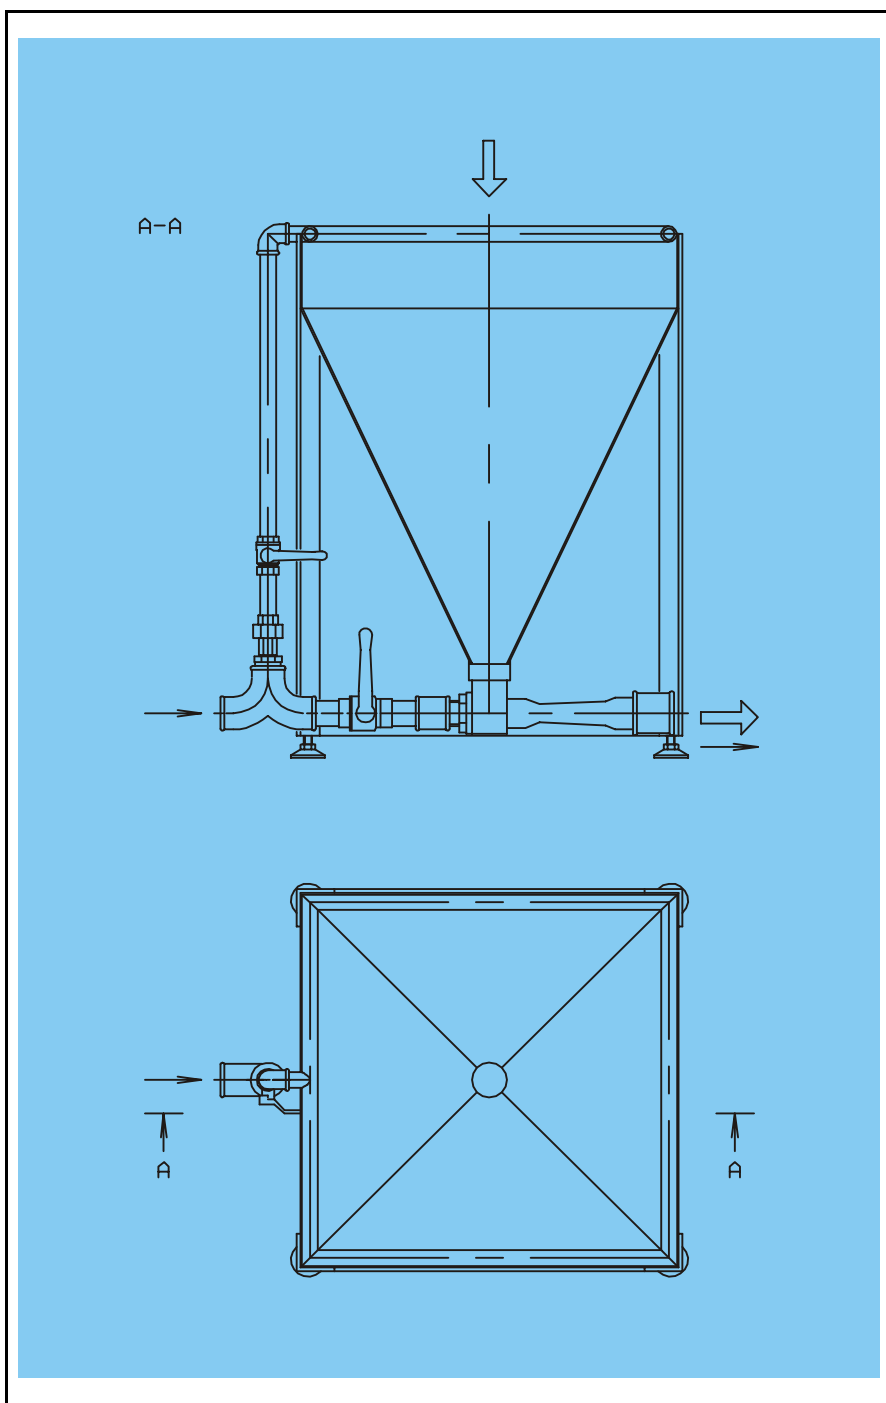

## VIRKEMÅDE

Et påfyldningsaggregat består af en påfyldningstragt og en ejektor. Aggregatet tilsluttes vand fra rentvandsudpumpningen. Der kan eventuelt monteres en trykforøgerpumpe før aggregatet. Korrekt vandtilledning til toppen af tragten letter påfyldning af filtermaterialerne, idet de via ejektoren skylles ind i filteret. Filtermaterialerne hældes i tragten i en jævn strøm, så tragten aldrig bliver tom.

## KAPACITETSTABEL

| VANDTRYK | VANDFORBRUG       | MATERIALE<br>TRANSPORT |
|----------|-------------------|------------------------|
| bar      | m <sup>3</sup> /h | liter/min.             |
| 3        | 4,0               | 13                     |
| 4        | 4,3               | 20                     |
| 5        | 4,7               | 27                     |
| 6        | 5,0               | 35                     |

*Ovenstående tabel viser gennemsnitsværdier. Større variationer kan forekomme afhængig af materialetype og løftehøjde*

*Maksimal partikelstørrelse: 5 mm*

# SILHORKO

SPECIALFIRMA I VANDBEHANDLING

#### HOVEDKONTOR OG FABRIK:

SILHORKO-EUROWATER A/S  
Stilling, 8660 Skanderborg  
Telefon 87 93 83 00  
Telefax 86 57 16 25

#### SJÆLLANDSAFDELING:

SILHORKO-EUROWATER A/S  
3400 Hillerød  
Telefon 48 79 52 21  
Telefax 48 79 73 23

E-mail: [info@silhorko.dk](mailto:info@silhorko.dk) Website: [www.silhorko.dk](http://www.silhorko.dk)

Silhorko's er Danmarks reneste Vand  
Om det kan man sige med Rette,  
at alt andet Vand  
i vort vandrige Land  
er det rene Vand mod dette

Kumbel